



# DUAL

220÷240V 50/60Hz IP66 IK08




Dimensioni - Dimensions:

Rotosimmetrico -  
Rotosymmetrical :



Asimmetrico -  
Asymmetrical :




Peso - Weight (kg)	6
SCx max (m <sup>2</sup> )	0,181
SCx lat (m <sup>2</sup> )	0,039



## 1. Connessione - Cabling:

1.1

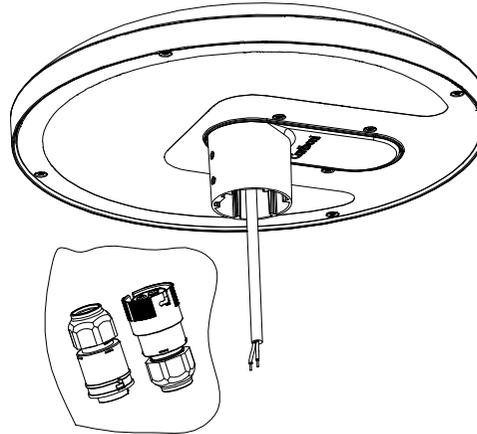


1.2




1.3




1.4

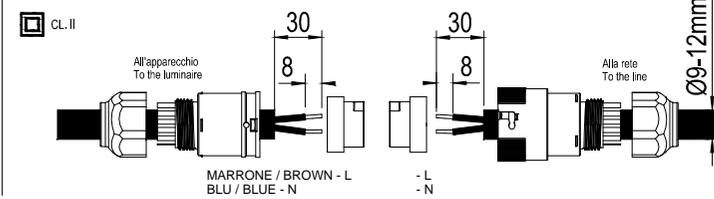


1.5

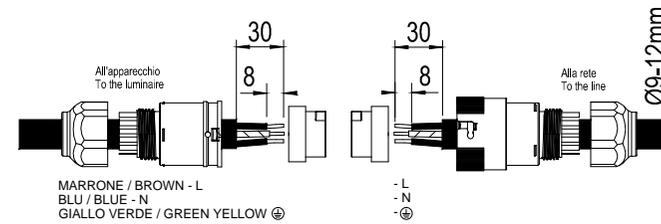


1.6

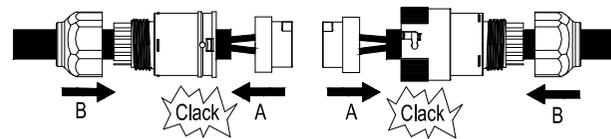


1.7

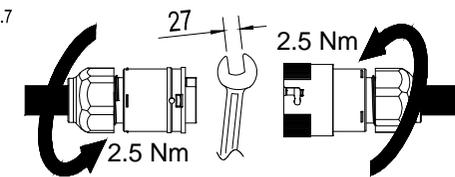

1.8

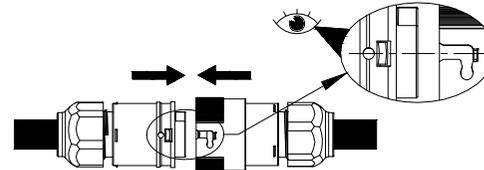


1.9

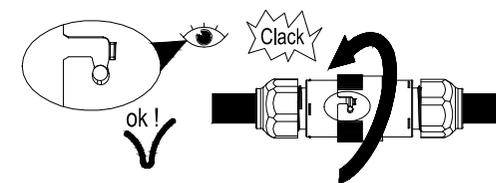


## 2 Fissaggio - Fixing:


### 2.1 Rotosimmetrico - Rotosymmetrical

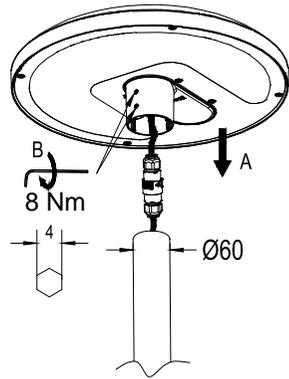


### 2.2 Penetrazione palo - Penetration pole



### 2.3 Asimmetrico - Asymmetrical

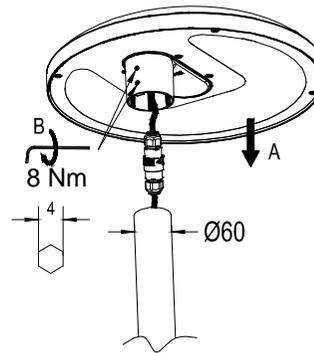


### 2.4 Direzione dell'emissione - Light emission direction

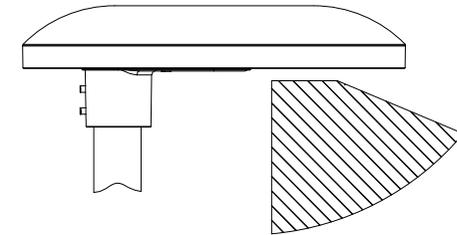


## 3 Connettività Zhaga 18 - Zhaga 18 connectivity


### 3.1

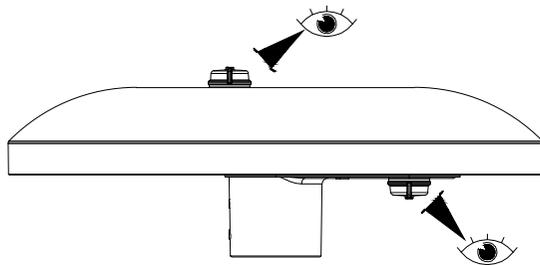

### 3.2



### 3.3



IT

L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza. **ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE.** In caso di rottura o danneggiamento dello schermo, provvedere alla sostituzione con uno schermo di pari caratteristiche fornito dal produttore dell'apparecchio. Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo. Nel caso di installazione su pali in vetroresina verificare la rispondenza a quanto indicato sul sito internet <http://www.caribonigroup.com/it/download/informazioni-tecniche>. L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 2,8m (IEC/TR 62778:2014). Adatto al funzionamento in interni. Altezza di installazione <8m.

EN

The installation must be carried out by qualified technicians. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent. **WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE.** If the screen breaks or is damaged, replace it with a screen of the same characteristics supplied by the manufacturer of the device. Keep packing label to identify fitting, in case of claim. In case of installation on fiberglass posts, please check compliance to instructions on website <http://www.caribonigroup.com/en/download/technical-informations>. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than a 2.8m is not expected (IEC/TR 62778:2014). Suitable for indoor installation. Installation height <8m.