


# lumindex

Spar op til 50% på udvalgte varer

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

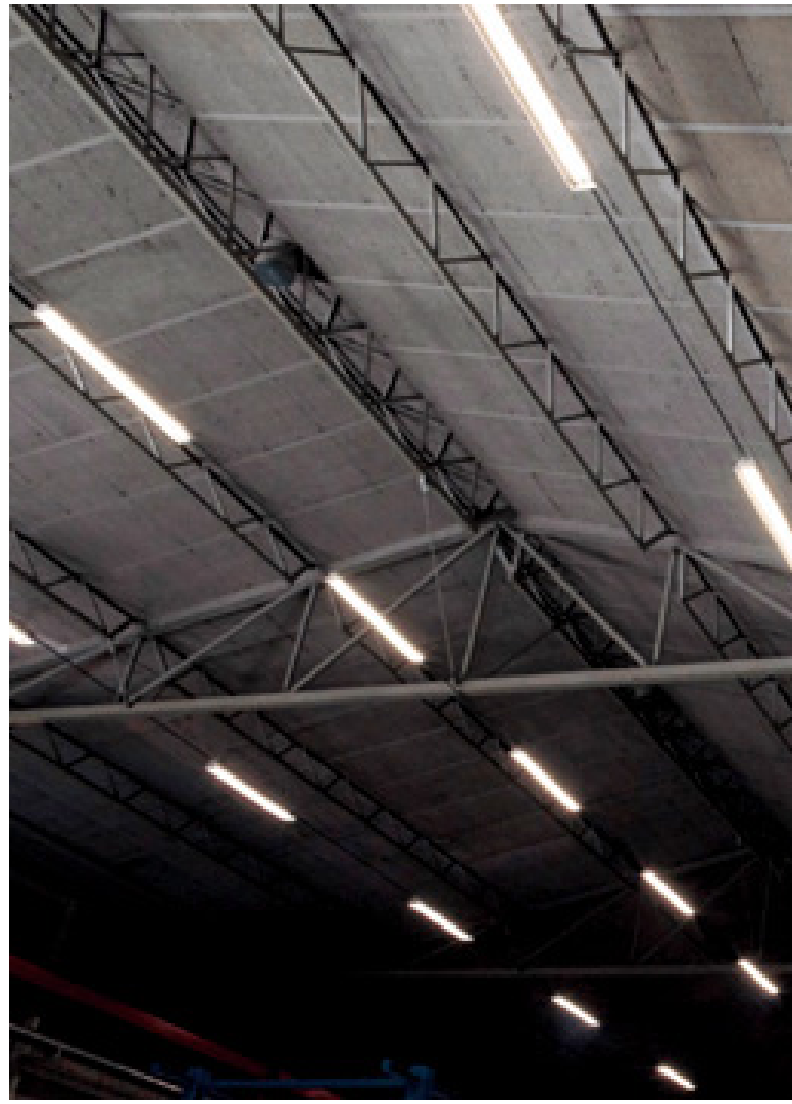

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

**Udendørs- og indendørsbelysning**

- Boligforeninger
- Kontorer og skoler
- Hoteller og hospitaler
- Detailhandlen
- Åbent offentlige områder

Livio er robuste IK10 væg- og loftslamper i et tidløst design med fokus på enkel væg- og loftmontering, samt betjening. Lamper-ne er til både indendørs- og udendørsbelysning i PMMA / Alu, IK10, der spænder fra 9W til 15W med op til 100 lm/W. Lamperne fås i forskellige farver og størrelse, samt med flere forskellige optioner. Dæmpning, sensor, samt emergency batteri backup som optioner.



**SPECIFIKATIONER**

<b>Model</b>	LUX-400 /-410 serie intelligente loft- og væglamper i tidløst design				
<b>Lyskilde</b>	SMD2835				
<b>Spredningsvinkel</b>	140°	<b>Kelvin</b>	3000K, 4000K		
<b>Effektforbrug (Watt)</b>	10W, 12W				
<b>Dæmpbar</b>	Option	<b>Dæmpbar option</b>	DALI		
<b>Sensor option</b>	Microwave bevægelsessensor, HF Wireless sensor med master/slave,				
<b>Materiale</b>	PMMA- / Alu-hus		<b>Front/Skærm</b>	PMMA	<b>Farve</b> Sort, grå
<b>CRI</b>	>80	<b>IP</b> 65	<b>IK</b> 10	<b>Sikkerhedsklasse</b>	II
<b>Power factor</b>	>0,90		<b>Frekvens</b>	50/60Hz	
<b>Uden- og/eller indendørs brug</b>	Ja		<b>Arbejdstemperatur</b>	-20°C ~ +50°C	
<b>Nominal indgangsspænding VAC</b>	220-240		<b>Levetid</b>	>50000t L80/B10	<b>Garanti</b> 5 år
<b>Certifikater</b>	CE, RoHS		<b>Energiklasse</b>	A+	
<b>Bemærkninger</b>	Lamperne opfylder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om fælles adgangsveje.				

**DIMENSIONER OG LYSSTRØM**

Varenummer	Produkt str. ØxH (mm)	IP	Farve	Effektforbrug (Watt)	Kelvin / Lumen	Vejl. priser ekskl. moms
LUX-411A/B	Ø265 x H90 mm	65	Grå/Sort	10-12W	800lm	-
LUX-415A/B						

**Optioner** (min. 100 stk.): 1-10V, DALI, Triac dæmpning.-AC/DC Driver 80-265VAC/ 180-230VDC.- Smart HF Sensor.- Emergency batteri backup: 1 times / 3 timers drift (ca.25% lys)

En afvigelse af tekniske data på +/- 10% kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl.



- Grundbelysning i alle typerhøjloftede lokaler
- Udstillingslokaler
- Lager- og produktionshaller
- Hangarer
- Kvæg- og svinestalde



Napoleon Highbay spænder fra 80W til 300W og med over 160 lm/W erstatter serien HQL- og metalhalogenlamper fra 250W-1000W. Det robuste aluminiumshus sikrer en god varmeafledning. Relativ enkel dagslysstyring, samt dæmpning via DALI og 1-10V driveroptioner. Monterings-, driver-, reflektor-, samt kelvinoptioner.

## SPECIFIKATIONER

<b>Model</b>	Highbay IP65 LED-592-serie i robust design				
<b>Lyskilde</b>	Lumileds Luxeon 5050	<b>SDCM</b>	MacAdam 3		
<b>Spredningsvinkel</b>	120°				
<b>Effektforbrug (Watt)</b>	100W				
<b>Kelvin</b>	4000K				
<b>Dæmpbar</b>	Som option	<b>Driver</b>	Mean Well HBG / ELG	<b>Driveroptioner</b>	1-10V, DALI
<b>Materiale</b>	Aluminiumshus	<b>Front</b>	Akryl	<b>Reflektorooptioner</b>	Akryl, Alu
<b>Montering</b>	Krog inkl.	<b>Monteringsoption</b>	Monteringsbøjle		
<b>CRI</b>	>80	<b>IP</b>	65	<b>IK</b>	07
<b>Power factor</b>	>0,95	<b>Frekvens</b>	50/60Hz		
<b>Uden- og/eller indendørs brug</b>	Ja	<b>Arbejdstemperatur</b>	-40°C ~ +45°C		
<b>Nominal indgangsspænding VAC</b>	100-305	<b>Levetid</b>	>50000t L80/B10	<b>Garanti</b>	5 år
<b>Certifikater</b>	CE, RoHS, ENEC	<b>Energiklasse</b>	A+		
<b>Bemærkninger</b>	Erstatter HQL- og metalhalogenlamper fra 250W - 1000W				
<b>DIMENSIONER OG LYSSTRØM</b>					
<b>Model</b>	<b>Produkt str. ØxH (mm)</b>	<b>Vægt (kg)</b>	<b>Effektforbrug (Watt)</b>	<b>4000 Kelvin / Lumen</b> Naturlig hvid	<b>Vejl. priser</b> eksl. moms
LED-592B2-100	Ø280 x H160mm	2,6 kg	100W	15600lm	-

En afvigelse af tekniske data på +/- 10% kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl.



med akryl-reflektor



med alu-reflektor



Kampagnen gælder t.o.m d. 31. dec. 2022

LUMINEX A/S • Lundagervej 45A • DK-8723 Løsning • Tlf.: 76 26 67 00 • www.luminex.dk



- Produktions- og lagerhaller
- Kreatur- og svinestalde
- Fødevarerproduktion og kølerum
- Sportshaller
- Indbygget belysning i skilte



Industriarmatur IP67 LED-600-/-610-serien er et flickerfri robust armatur i plast med aluminium print, der spænder fra 10W til 60W med op til 120 lm/W. Alu-print i det robuste IK10 hus sikrer en god varmeafledning. Armaturet, der har et patenteret monteringsystem, monteres let med det medfølgende beslag, samt den vandtætte PG13.5 kabelforskrining. 3- eller 5x1,5mm<sup>2</sup> gennemfortrådning-, monterings-, samt kelvinoptioner. **BEMÆRK:** Maksimal kabel tykkelse 10,5mm.



SPECIFIKATIONER						
<b>Model</b>	Industriarmatur IP67 LED-600 /-610-serie Flickerfri					
<b>Lyskilde</b>	Taiwan Lextar 5630 LED					
<b>Spredningsvinkel</b>	145°	<b>Spredningsvinkel LED-610 serie</b>	116°			
<b>Effektforbrug (Watt)</b>	10W, 24W, 32W, 50W, 60W	<b>Kelvin</b>	4000K	<b>Kelvinoptioner</b>	3000K, 6000K	
<b>Dæmpbar</b>	Nej	<b>Flickerfri</b>	Ja	<b>Maks. antal pr. C13-gruppe</b>	15	
<b>Materiale</b>	ABS/PC (polycarbonat)	<b>Front</b>	Frosted plast	<b>Print</b>	Aluminium	
<b>Montering</b>	PG13.5 kabelforskrining	<b>Monteringsoption</b>	Ophængsstropper (sæt af 2 stk.)			
<b>CRI</b>	>80	<b>IP</b>	67	<b>IK</b>	10	
<b>Power factor</b>	>0,90	<b>Frekvens</b>	50/60Hz	<b>Startstrøm</b>	52A 240µS	
<b>Uden- og/eller indendørs brug</b>	Ja	<b>Arbejdstemperatur</b>	-24°C ~ +40°C			
<b>Nominal indgangsspænding VAC</b>	180-265	<b>Levetid</b>	>50000t L80/B10	<b>Garanti</b>	5 år	
<b>Certifikater</b>	CE, RoHS, ENEC	<b>Energiklasse</b>	A+			
<b>Bemærkninger</b>	<b>OBS:</b> Maksimal kabel tykkelse 10,5mm. LED-610 - LED-612 fås i version med 5x1,5mm <sup>2</sup> gennemfortrådning. LED-601 - LED-602 fås i version med 3x1,5mm <sup>2</sup> gennemfortrådning.					

DIMENSIONER OG LYSSTRØM						
Varenummer	Produkt str. ØxL / ØxBxL (mm)	Produkt str. gennemfortrådet ØxBxL (mm)	Vægt (kg)	Effektforbrug (Watt)	4000 Kelvin / Lumen Neutral hvid	Vejl. priser ekskl. moms
LED-600B1	Ø53 x L680mm		0,4 kg	10W	1200lm	-
LED-601B1	Ø53 x L1201mm		0,65 kg	24W	2880lm	-
LED-602B1	Ø53 x L1500mm		0,85 kg	32W	3840lm	-
LED-610B1	Ø54 x B80 x L705mm	Ø54 x B80 x L718mm	0,66 kg	24W	2880lm	-
LED-611B1	Ø54 x B80 x L1225mm	Ø54 x B80 x L1239mm	1,10 kg	50W	6000lm	-
LED-612B1	Ø54 x B80 x L1525mm	Ø54 x B80 x L1538mm	1,35 kg	60W	7200lm	-
LED-601B1-WORK	Ø53 x L1239mm		6,5 kg	24W	2600lm	-

**Kelvinoptioner:** 3000K (LED-6xxA1), 6000K (LED-6xxC1) - Gennemfortrådning optioner på forespørgsel.

En afvigelse af tekniske data på +/- 10% kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl.

Let og enkel montering



Fås med 5-wire gennemfortrådning



Kampagnen gælder t.o.m d. 31. dec. 2022



- Parkeringspladser og overdækkede parkeringspladser
- Lager og fabrikker
- Hospitaler og skoler
- Kølerum
- Skiltning
- **Installationshøjde 3-7 meter**




EU patenteret T5 Highpower LED-røret er slidstærkt og designet til lang levetid og uden vedligeholdelsesomkostninger. Det er designet til hurtigt og nemt at udskifte eksisterende lysstofrør, da det eksisterende armatur ombygges og genanvendes. Det er velegnet til brug alle steder med installationshøjde på 3-7 meter og kan målrette lysvinklen, da ende-kapperne er 180° roterbare. Bemærk 5 års garanti, samt EU patenteret.

SPECIFIKATIONER							
<b>Model</b>	LED-JL LED-T5-rør Highpower - + Flickerfri versioner						
<b>Lyskilde</b>	Epistar 2835 LED-Chip						
<b>Spredningsvinkel</b>	140°	<b>Driver</b>	Rubycon	<b>Roterbare endekapper</b>	180°		
<b>Nominel effekt</b>	18W, 25W, 35W			<b>Kelvin</b>	4000K		
<b>Dæmpbar</b>	Nej			<b>Sensor</b>	Nej		
<b>Materiale</b>	Aluminium skal			<b>Front</b>	Frosted splintfri PC cover		
<b>Montering</b>	Må KUN anvendes i nye armaturer uden ballast eller i eksisterende armaturer med by-pass/fjernelse af ballast						
<b>CRI</b>	>80			<b>IP</b>	20		
<b>Power factor</b>	>0,95			<b>Frekvens</b>	50/60Hz		
<b>Uden- og/ eller indendørs brug</b>	Indendørs			<b>Arbejdstemperatur</b>	-20°C ~ +40°C		
<b>Nominel indgangsspænding AC/DC</b>	100-240 V	<b>Levetid</b>	>50000t @L80B10	<b>Garanti</b>	5 år		
<b>Certifikater</b>	CE, RoHS, TÜV @LM79LM80	<b>Energiklasse</b>	A++				
<b>Patentdækning</b>	EU-Patent Nr. EP 2 044 362						
<b>Bemærkninger</b>	Installationshøjde 3-7 meter - Må KUN anvendes i nye armaturer uden ballast eller i eksisterende armaturer med by-pass/fjernelse af ballast						
DIMENSIONER OG LYSSTRØM (ca. Lumen/lm)							
Varenummer	Længde	Produkt str. ØxL (mm)	Vægt (kg) 25 stk./inkl. embl.	Karton str. LxBxH (cm)	Watt	4000 Kelvin / Lumen Neutral hvid	Lm/W
LED-JL1304	114,9cm	Ø22 x L1149mm	10,6kg	L120xB12xH19cm	18W	2700lm	-
LED-JL1312	144,9cm	Ø22 x L1449mm	12,2kg	L150xB12xH19cm	25W	3750lm	-
LED-JL1214					35W	5775lm	-
En afvigelse af tekniske data på +/- 10% kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl.							



**FAKTA om EU Patent EP 2 044 362**  
Ene-patent på T8- og T5-rør med den patenterede konstruktion - kan-takt os, hvis du er i tvivl, eller hvis du bliver tilbudt efterligninger. Er du sælger eller køber af LED-rør indenfor EU som er en kopi af rørene, kommer du i problemer i forhold til patent lovgivningen! EU patentet dækker følgende lande: Tjekkiet, Polen, Portugal, Rumænien, Tyrkiet, Ungarn, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Ir-land, Island, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Derudover omfatter patentet også USA, Canada, Rusland, Japan, Sydkorea og Norge.

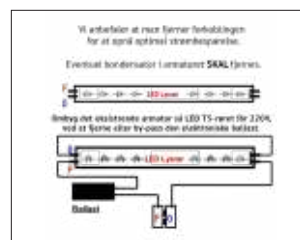

Kampagnen gælder t.o.m d. 31. dec. 2022

LUMINEX A/S • Lundagervej 45A • DK-8723 Løsning • Tlf.: 76 26 67 00 • www.luminex.dk



- Parkeringspladser og overdækkede parkeringspladser
- Lager og fabrikker
- Hospitaler og skoler
- Kølerum
- Skiltning
- Landbrug
- **Installationshøjde 4-7 meter**

EU patenteret T8 Highpower LED-rør FlickerFree er slid-stærkt og designet til lang levetid og uden vedligeholdelses-omkostninger. Det er designet til hurtigt og nemt at udskifte eksisterende lysstofrør, da det eksisterende armatur ombyg-ges og genanvendes. Det er velegnet til brug alle steder, med installationshøjde på 4-7 meter og kan målrette lysvinklen, da endekapperne er 180° roterbare. FlickerFree serien er specielt velegnet til landbrug. Bemærk 5 års garanti. Flicker-Free, samt EU patenteret.



## SPECIFIKATIONER

<b>Model</b>	T8 LED rør 1100 FlickerFree				
<b>Lyskilde</b>	Epistar 2835 LED-Chip				
<b>Spredningsvinkel</b>	140°	<b>Driver</b>	Rubycon	<b>Roterbare endekapper</b>	180°
<b>Nominal effekt</b>	18W, 25W	<b>Kelvin</b>			4000K
<b>Dæmpbar</b>	Nej	<b>Sensor</b>			Nej
<b>Materiale</b>	Aluminium skal	<b>Front</b>			PC cover
<b>LED-Starter</b>	Inkluderet				
<b>CRI</b>	>80	<b>IP</b>			20
<b>Power factor</b>	>0,95	<b>Frekvens</b>			50/60Hz
<b>Uden- og/ eller indendørs brug</b>	Indendørs	<b>Arbejdstemperatur</b>			-20°C ~ +40°C
<b>Nominal indgangsspænding VAC</b>	100-240	<b>Levetid</b>	>50000t @L80B10	<b>Garanti</b>	5 år
<b>Certifikater</b>	CE, RoHS, TÜV @LM79LM80	<b>Energiklasse</b>	A++		
<b>Patentdækning</b>	EU-Patent Nr. EP 2 044 362				
<b>Bemærkninger</b>	Installationshøjde 4-7 meter				



## DIMENSIONER OG LYSSTRØM (ca. Lumen/lm)

Varenummer	Længde	Produkt str. ØxL (mm)	Vægt (kg) 25 stk./inkl. embl.	Karton str. LxBxH (cm)	Watt	4000 Kelvin / Lumen Neutral hvid	Vejl. priser ekskl. moms
LED-JL1107	120cm	Ø26 x L1198mm	12,9kg	L125xB22xH22cm	18W	2700lm	-
LED-JL1112	150cm	Ø26 x L1498mm	14,9kg	L156xB22xH22cm	25W	3750lm	-

En afvigelse af tekniske data på +/- 10% kan forekomme. Der tages forbehold for trykfejl.

Vi anbefaler at man fjerner forkoblingen for at opnå optimal strømbesparelse.

Eventuel kondensator i armaturet SKAL fjernes.

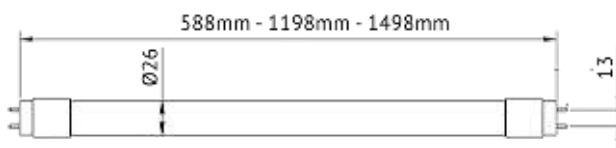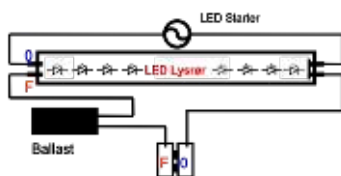

FAKTA om EU Patent EP2 044 362  
Ene-patent på T8- og T5-rør med den patenterede konstruktion - kon-takt os, hvis du er i tvivl, eller hvis du bliver tilbudt efterligninger. Er du sælger eller køber af LED-rør indenfor EU som er en kopi af rørene, kommer du i problemer i forhold til patent lovgivningen! EU patentet dækker følgende lande: Tjekkiet, Polen, Portugal, Rumænien, Tyrkiet, Ungarn, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Ir-land, Island, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Derudover omfatter patentet også USA, Canada, Rusland, Japan, Sydkorea og Norge.

Kampagnen gælder t.o.m d. 31. dec. 2022

LUMINEX A/S • Lundagervej 45A • 8723 Løsning • Tlf.: 76 26 67 00 • www.luminex.dk



# luminex

Luminex er en seriøs partner, uanset om det drejer sig om rådgivning, planlægning, projektstyring til i sidste ende at levere dit nye belysningsanlæg.

Vi har det rigtige produktprogram til at dække lige præcis dit behov og i vores showroom bliver du rådgivet og inspireret til dit kommende projekt.

Se mere på vores hjemmeside

[www.luminex.dk](http://www.luminex.dk)

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

