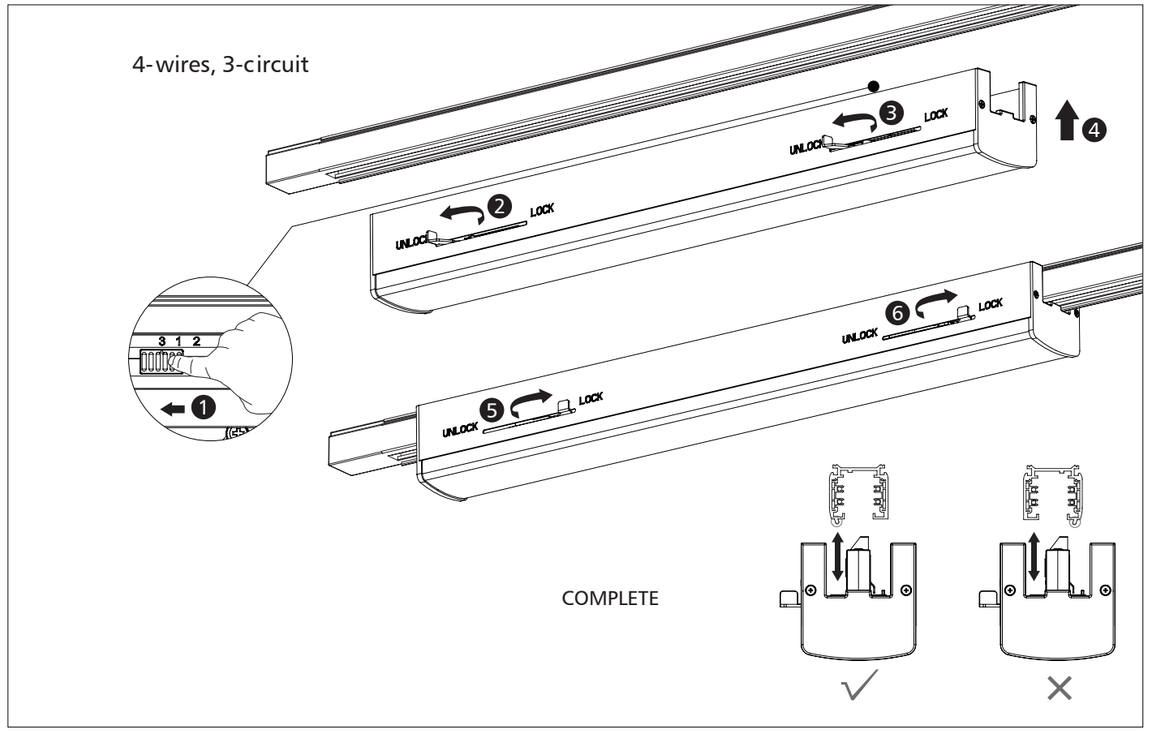

linkable installation

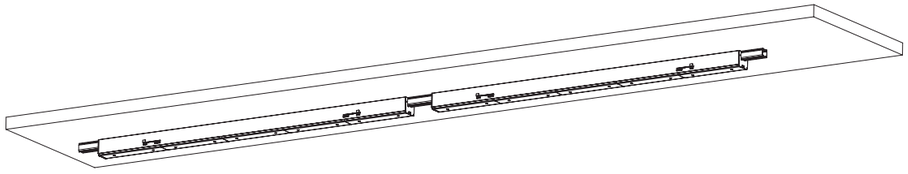

Continuous run installation

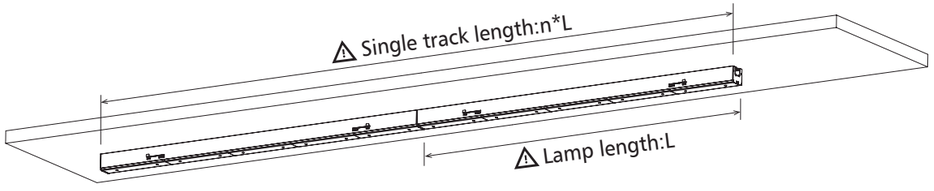

Statistical Table of the Number of Integrated Access Lights

Product Specification					Circuit Breaker Specification							
Model	Inrush current (A)	Inrush time	Rated Voltage (AC/V)	Input current (A)	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
					10	13	16	20	10	13	16	20
TL151-600-30W-A4	16	138	220-240V	0.151	37	48	60	75	44	57	70	88
TL151-1200-60W-A4	43.2	59	220-240V	0.303	22	28	35	44	22	28	35	44
TL151-1500-75W-A4	29.8	65.8	220-240V	0.38	17	22	28	35	17	22	28	35
TL151-1500-100W-A4	33	121	220-240V	0.56	11	15	19	23	11	15	19	23

Installation for track

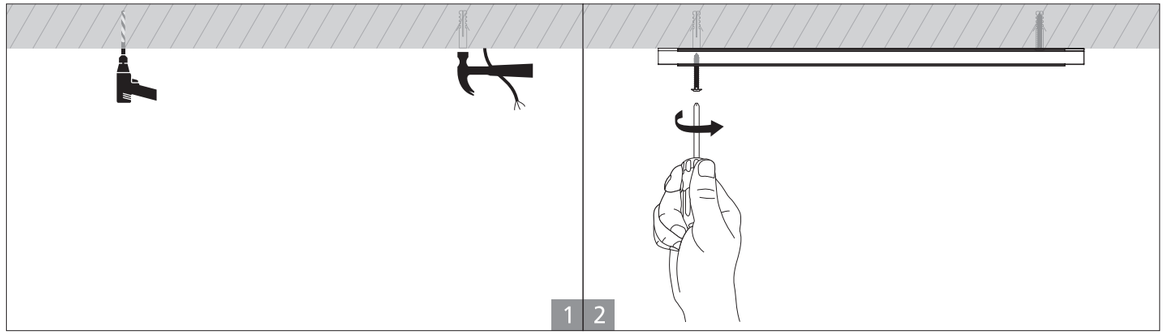


Straight "–"


Corner "L"


"T" shape


Cross "+"

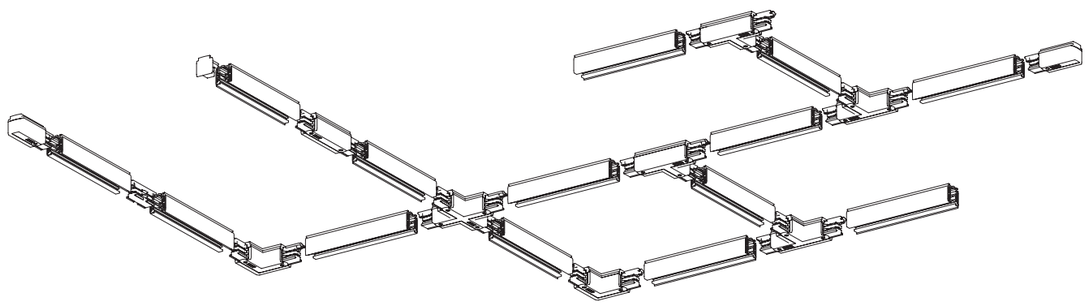

Note: Do not install in the place near heat source, or in corrosive gas environment.

luminex

Lundagervej 45A • 8723 Løsning • 76 26 67 00 • www.luminex.dk